



WAKE-ON-LAN

WWW.LIVECARE.IT

REVISIONE APRILE 2018

 **SOMMARIO**

1.	INDICAZIONI PER L'UTILIZZO DELLA FUNZIONE	2
2.	VERIFICA E CONFIGURAZIONE DEL BIOS	3
1.1.	AMERICAN MEGATREND (AMI)	3
1.2.	BIOSTAR	3
1.3.	HP COMPUTERS	4
3.	CONFIGURARE GLI INTERNET AGENT	5



1. INDICAZIONI PER L'UTILIZZO DELLA FUNZIONE

I requisiti necessari all'utilizzo della funzionalità Wake On Lan sono i seguenti:

- Configurazione del BIOS
- Configurazione della scheda di rete
- Internet Internet Agent v. 11 o superiore
- La presenza di un Internet Internet Agent v.11 o superiore attivo sulla stessa LAN

2. VERIFICA E CONFIGURAZIONE DEL BIOS

L'accesso al menu del BIOS avviene premendo un tasto o una combinazione di tasti, che variano da produttore a produttore o da modello a modello.

Alcune combinazioni utilizzate sono:

- Tasto del/canc
- F2
- Esc
- F11
- F1
- Ctrl+Alt
- Ctrl+Esc

Di seguito è presente la procedura per verificare ed impostare la configurazione WOL per alcune schede madre che la supportano:

1.1. AMERICAN MEGATREND (AMI)

1. All'accensione del PC prima del primo segnale acustico, premere il tasto per l'accesso al bios, i più comuni sono F1, F2, Del, o Esc
2. Usare i tasti direzionali (destra e sinistra) per muoversi nel menu e selezionare "Advanced" menu
3. Premere la freccia basso fino ad evidenziare "Chipset Configuration" e premere invio
4. Premere la freccia basso fino ad evidenziare "Southbridge Configuration" e premere invio
5. Verificare che l'opzione "Wake on LAN from S5" sia impostata su "Enables". Qualora fosse disabilitata, premere invio per abilitarla

[Link al manuale del produttore](#)

1.2. BIOSTAR

1. All'accensione del PC prima del primo segnale acustico, premere il tasto per l'accesso al bios, i più comuni sono F1, F2, Del, o Esc

2. Usare i tasti direzionali (destra e sinistra) per muoversi nel menu e selezionare "Advanced" menu
3. Premere la freccia basso fino ad evidenziare "Power Management Setup" e premere invio
4. Verificare che l'opzione "WOL(PME#) From Soft Off" sia impostata su "Enables". Qualora fosse disabilitata, usare le frecce direzionali per selezionarla. Per modificare l'opzione è possibile utilizzare il tasto "più" (+), il tasto "meno" (-), pag up o pag down

[Link al manuale del produttore](#)


1.3. HP COMPUTERS


1. All'accensione del PC prima del primo segnale acustico, premere il tasto per l'accesso al bios, i più comuni sono F1, F2, Del, o Esc
2. Usare i tasti direzionali (destra e sinistra) per muoversi nel menu e selezionare "Advanced" menu
3. Premere la freccia destra fino ad evidenziare "Power" e premere invio
4. Verificare che l'opzione "S5 Wake on LAN" sia impostata su "Enables". Qualora fosse disabilitata, usare le frecce direzionali per selezionarla. Per modificare l'opzione è possibile utilizzare la freccia destra o la freccia sinistra


[Link al manuale del produttore](#)

3. CONFIGURARE GLI INTERNET AGENT


Accedere all'area relativa, presente nel LiveOperator

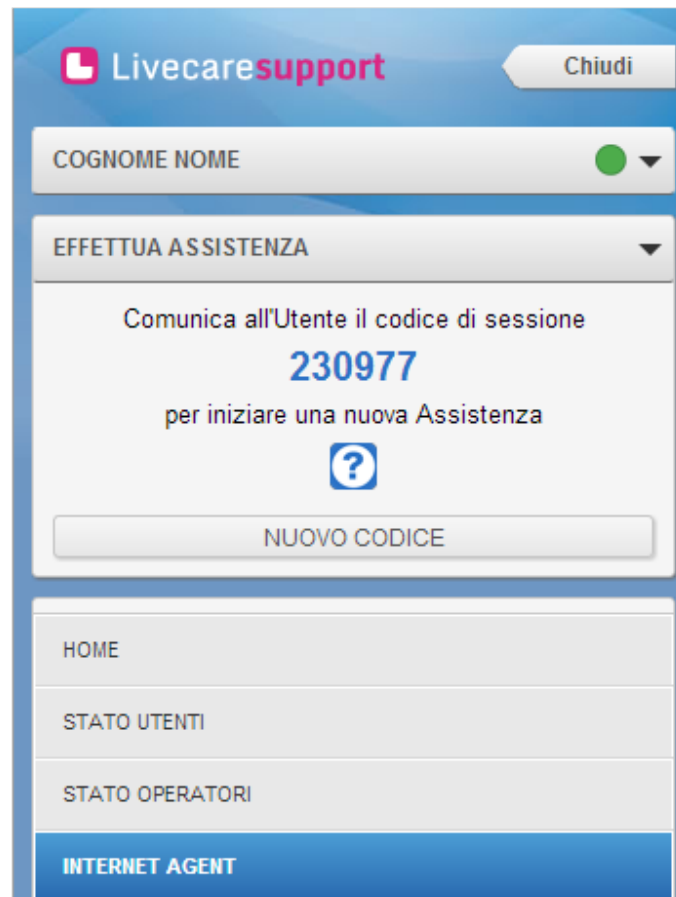

Nel pannello esteso premere sulle opzioni dell'Internet Agent  e selezionare "Configura"

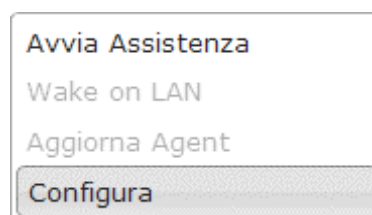

Verrà quindi aperta la maschera di configurazione dove verranno richiesti l'azienda e la sede. Questa coppia, in cui l'azienda è un campo obbligatorio, identifica un Internet Agent nella rete (es. Azienda: Società1 - Sede: Milano / Azienda: Società1 - Sede: Roma).



Configura Internet Agent

Agente


Descrizione

Azienda

Sede

Per abilitare la funzione di Wake On Lan e conoscere i dettagli di configurazione, scaricare il manuale allegato

Cliccando su WOL nel caso l'Internet Agent non fosse configurato correttamente, sarà mostrata una maschera con l'indicazione d'errore e la possibilità di configurare l'Internet Agent.

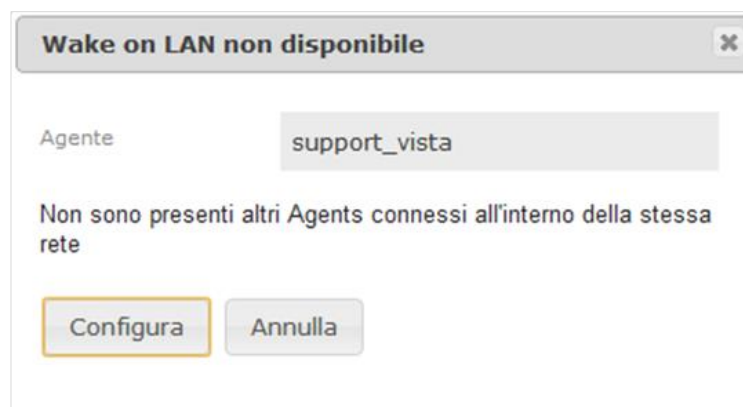

Wake on LAN non disponibile

Agente

Non sono presenti altri Agents connessi all'interno della stessa rete



Per maggiori informazioni



+39 02 6111981 - support@livecare.it

www.livecare.it | www.icona.it